

施設メンテナンス薬剤

株式会社フルテック

お問合せ先



株式会社フルテック

〒570-0032
大阪府守口市菊水通2丁目4番16号

TEL : 06-6992-7115
FAX : 06-6992-7116

厨房用洗浄剤

新グリスダッシュ 超強力油汚れ洗浄剤



- 用途
●油汚れの除去
- 特長
●こびりついた油汚れを素早く除去します。
●優れた浸透力で作業効率アップ。
●高い起泡力で汚れ面に付着します。
●スタミナがあり、洗浄力が長時間持続します。
- 使用方法
●濃度：原液～100 倍希釈
●作業方法：塗付して5～15 分後、水洗い
- 荷姿
●4 k g ポリ容器、20 k g バッグインボックス



洗浄前



洗浄後

厨房 排気ダクト内

グリスター アルミにも使える油汚れ洗浄剤



- 用途
●油汚れの除去
- 特長
●油汚れを強力に除去します。
●5 倍以上の希釈の場合、アルミ材を腐食しません。
●水で希釈してつけ置き洗浄が可能です。
- 使用方法
●濃度：原液または 5～50 倍希釈
●作業方法：塗布後こすり洗い、水洗い
- 荷姿
●4 k g ポリ容器、20 k g バッグインボックス



洗浄前



洗浄後

ガスコンロ汁受け

排水パイプ洗浄剤

パイプダッシュ フレークタイプ 医薬用外劇物



- 用途
●浴場、トイレ、流し、洗面所などの排水パイプの詰まり、悪臭の除去
- 特長
●毛髪、ヌメリ、石鹸カス、動植物油脂類などを短時間に除去します。
- 使用方法
●作業方法：排水口のまわりに散布または、水に溶解してから流し込む。
- 荷姿
●1 k g ポリ容器×6、1 k g ポリ容器×12



洗浄前




洗浄後

排水口の洗浄

パイプダッシュL 液体タイプ



- 用途
●浴場、トイレ、流し、洗面所などの排水パイプの詰まり、悪臭の除去
- 特長
●毛髪、ヌメリ、石鹸カス、動植物油脂類などを短時間に除去します。
- 使用方法
●作業方法：原液を排水口に流し込む。
- 荷姿
●4 k g ポリ容器、20 k g バッグインボックス



試験前



30 分後

毛髪の溶解試験

トイレ用洗浄剤

トイレダッシュ

超強力トイレ洗浄剤

医薬用外劇物



用途

- 尿石の除去

特長


- 業界最強クラスの尿石洗浄力。
- クエン酸配合で洗浄力が向上。
- 殺菌効果が強く大腸菌を完全に死滅させます。
- 防錆剤の配合で金属の腐食を防止します。

使用方法

- 濃度：原液
- 作業方法：投入後、擦り洗い

荷姿

- 1L ポリ容器、1L ポリ容器×3、
1L ポリ容器×10、10k g ポリ容器



洗浄前

小便器



洗浄後

トラップの洗浄

トイレスカッシュ

刺激臭の無い強力トイレ洗浄剤

医薬用外劇物



用途

- 尿石の除去

特長

- 業界最強クラスの尿石洗浄力。
- 刺激臭が無いので作業性が抜群。
- 尿石だけでなく黄ばみやヌメリも除去。
- 尿石との反応で発泡し、吸水付近の汚れも除去できます。

使用方法

- 濃度：原液
- 作業方法：投入後、擦り洗い

荷姿

- 1L ポリ容器、1L ポリ容器×3、
1L ポリ容器×10、10k g ポリ容器



洗浄前

小便器



洗浄後

トラップの洗浄

トイレオールインワン

トイレの日常洗浄剤



用途

- トイレ便座、便器、床、壁の清掃

特長

- トイレ内を一括除菌・清掃できます。
- 尿ハネ、皮脂汚れを強力に除去できます。
- 便座の材質を傷めません。
- 尿石予防成分を配合しています。

使用方法

- 濃度：原液
- 作業方法：投入後、擦り洗い

荷姿

- 4k g ポリ容器
20k g バッグインボックス



便座の除菌・清掃



便器の除菌・清掃



床・壁の除菌・清掃



手が触れる場所の除菌・洗浄



外壁の洗浄剤、コート剤

クリアホープ A 外壁、床面洗浄剤

医薬用外劇物



- 用途
●雨垂れ、エフロ、シリカ、鉄錆の除去
- 特長
●カルシウム、鉄錆、シリカを主体とする硬質スケールを短時間で溶解除去します。
●特にカルシウムとシリカの複合スケールの除去性に優れます。
●ゴム類、プラスチック類を侵しません。
- 使用方法
●濃度：2～20倍希釈
●作業方法：塗付して2～10分後、水洗い
- 荷姿
●4kgポリ容器、20kgバッグインボックス



洗浄前



洗浄後

床面の洗浄

クリアホープ A-3 外壁、床面洗浄剤

医薬用外劇物



- 用途
●雨垂れ、エフロ、シリカ、鉄錆の除去
- 特長
●カルシウム、鉄錆、シリカを主体とする硬質スケールを短時間で溶解除去します。
●特にシリカの除去性に優れます。
●ゴム類、プラスチック類を侵しません。
- 使用方法
●濃度：2～20倍希釈
●作業方法：塗付して2～10分後、水洗い
- 荷姿
●4kgポリ容器、20kgバッグインボックス



洗浄前



洗浄後

外壁の洗浄

クリアコート/クリアコート No.5 コート剤



- 用途
●御影石、大理石、磁器タイル、陶磁器等の汚れ防止、艶出し、復元
- 特長
●クリアコートは艶の有る仕上がり、クリアコート No.5 は自然な仕上がりになります。
●優れた汚れ付着防止効果を発揮します。
●常温、数時間で硬化、硬質皮膜を形成し、撥水性、撥油性、耐薬品性を発揮します。
- 使用方法
●原液を刷毛やローラー等で均一に塗付
- 荷姿
●1kgガラス瓶



クリアコート施工品

クリアコートを施工した大理石では、変化は見られません。

無処理品

無処理の大理石は、レモンに含まれる酸によって表面が侵食され光沢が消失します。



水槽洗浄剤

タンクリン/タンクリンジェル 飲料水槽壁面



用途

- 鉄錆やマンガン汚れの除去

特長

- 鉄錆やマンガン汚れの除去力に優れます。
- 食品添加物を原料にしているため、食品関係の施設でも安心して使用できます。
- タンクリンジェルはタレにくい増粘タイプ。

使用方法

- 濃度：原液
- 作業方法：塗付して擦り洗い、水洗

荷姿

- 4 k g ポリ容器、20 k g バッグインボックス



洗浄前



洗浄後

飲料水槽内壁の洗浄

拭き掃除用 万能洗浄剤

オールマイティクリーナー アルカリ万能洗浄剤



用途

- 埃、油汚れ、タバコのヤニなどの除去

主な適合材質

- ビニール床、化粧板、ガラス、水分が浸み込まないクロス、ブラインドなど

特長

- 拭き掃除に適したアルカリ洗浄剤です。
- 広範囲の汚れや材質に使用できます。

使用方法

- 濃度：5～50 倍希釈
- 作業方法：スプレー洗浄、拭き掃除した後に水拭き

荷姿

- 4 k g ポリ容器、20 k g バッグインボックス



洗浄前



洗浄後

ビニール床の洗浄

防滑剤

ノンスリップガード タイル・石材の防滑剤



用途

- タイル・石材の防滑処理

主な適合材質

- 御影石、伊豆石、十和田石、セメント系テラソー、無釉タイル

特長

- 簡単な作業でタイルや石材の防滑処理ができ、スリップ事故を軽減できます。
- 素材の外観をほとんど変えることなく防滑することができます。

使用方法

- 使用量：100～200mL/m²
- 作業方法：散布後ブラッシングし、所定時間放置後に水洗

荷姿

- 1 k g ポリ容器、1 k g ポリ容器×3、10 k g ポリ容器



防滑処理施工中

中和剤

クリアバランス RS-200 酸性洗浄剤の粉末中和剤



用途

- 酸洗浄液の廃液中和

特長

- 過剰に中和してもpHが8.5以上になりません。
- 中和反応の際に発泡しますが、中和が完了すると発泡が止まるので中和完了を目視で確認することができます。
- 食品添加物を主原料にしており安全です。

使用方法

- 廃液に直接散布

荷姿

- 5 k g ポリ袋 ダンボール箱入り
- 5 k g ポリ袋×4 ダンボール箱入り

ウッディ A 剤 B 剤

白木のアク取り剤

医薬用外劇物



- 用途
●白木のシミ、手垢、トノコ、アク、
汚れの除去
- 特長
●塗るだけで木部の汚れを除去できます。
- 使用方法
●A 剤と B 剤を 1 : 1 で混合し、
原液～10 倍に希釈して塗付。
- 荷姿
●各 10 kg ポリ容器、各 4 L ポリ容器



洗浄前



洗浄後

ブライト

白木のシミ取り剤

医薬用外毒物



- 用途
●白木のシミ取り、ウッディ処理後の仕上げ
- 特長
●塗るだけで白木のシミ取りができます。
- 使用方法
●2～10 倍に希釈して塗付。
- 荷姿
●2L ポリ容器



洗浄前



洗浄後

カビカット A 剤 B 剤


白木のカビ取り剤



- 用途
●白木のカビ取り、漂白
- 特長
●塗るだけで白木のカビ取り、漂白が
できます。
- 使用方法
●A 剤と B 剤を 1 : 1 で混合し、
原液～5 倍に希釈して塗付。
- 荷姿
●各 10 kg ポリ容器



洗浄前



洗浄後

白木コート

白木のコート剤



- 用途
●建物内、外装の木材劣化防止、保護及び
汚れ防止
- 特長
●紫外線や風雨による劣化を抑制し、
木の質感を長期間保持します。
●撥水性、防汚性に優れており、汚れても
水拭き等で落とすことができます。
- 使用方法
●60～100 g/m² ハケ、ローラー等で塗付。
- 荷姿
●4 kg プリキ缶

白木コート | 他社品 | 無処理



2 ヶ月間屋外に放置した木材



薬剤一覧

薬剤	用途	特長	使用濃度	荷姿
新グリスダッシュ	油污れの除去	・こびりついた油污れを素早く除去する 超強カタイプ 。 ・スタミナが有り、洗浄力が長時間持続します。	原液 ～100倍	4kgポリ容器 20kgバグインボックス
グリスター	油污れの除去	・5倍以上の希釈で アルミ材を腐食させずに強力洗浄 。 ・水で希釈してつけ置き洗浄が可能です。	原液または 5～50倍	4kgポリ容器 20kgバグインボックス
パイプダッシュ	浴場、トイレ、流し、洗面所などの排水パイプの詰まり、悪臭の除去。	・フレークタイプ ・毛髪、ヌメリ、石鹸カス、動植物油脂類などを短時間に除去。	-	1kgポリ容器×6 1kgポリ容器×12
パイプダッシュL	浴場、トイレ、流し、洗面所などの排水パイプの詰まり、悪臭の除去。	・液体タイプ ・毛髪、ヌメリ、石鹸カス、動植物油脂類などを短時間に除去。	原液	4kgポリ容器 20kgバグインボックス
トイレダッシュ	尿石の除去	・業界最強クラスの尿石洗浄力。	原液	1Lポリ容器 1Lポリ容器×3 1Lポリ容器×10 10kgポリ容器
トイレスカッシュ	尿石の除去	・刺激臭の無い強力な尿石洗浄剤。		
トイレオールインワン	トイレの日常清掃	・トイレ内の様々な場所に使える日常清掃薬剤。		
クリアホープ A	雨垂れ、エフロ、シリカ、鉄錆の除去	・主にカルシウムを主体とする汚れに有効。	2～20倍	4kgポリ容器 20kgバグインボックス
クリアホープ A-3	雨垂れ、エフロ、シリカ、鉄錆の除去	・主にシリカを主体とする汚れに有効。	2～20倍	4kgポリ容器 20kgバグインボックス
クリアコート	御影石、大理石、磁器タイル、陶磁器などの汚れ防止、艶出し、復元	・艶の有る仕上がり。	原液	1kg ガラス瓶
クリアコート No.5	御影石、大理石、磁器タイル、陶磁器などの汚れ防止、艶出し、復元	・自然な仕上がり。	原液	1kgガラス瓶
タンクリン	飲料水槽の鉄錆やマンガン汚れの除去	・食品添加物を原料にしているので、食品関係の施設でも安心して使用できます。	原液	4kgポリ容器 20kgバグインボックス
タンクリンジェル	飲料水槽の鉄錆やマンガン汚れの除去	・タンクリンの増粘タイプ。タレにくい。	原液	20kgバグインボックス
オールマイティクリーナー	埃、油污れ、タバコのヤニなどの除去	・拭き掃除に適したアルカリ洗浄剤。	5～50倍	4kgポリ容器 20kgバグインボックス
ノンスリップガード	タイル・石材の防滑剤	・簡単な作業でタイルや石材の防滑処理ができます。	原液	1kgポリ容器 1kgポリ容器×3 10kgポリ容器
クリアバランス RS-200	酸洗浄液の廃液中和	・過剰に中和してもpH が 8.5 以上になりません。	-	5kgポリ袋 5kgポリ袋×4
ウッディ A 剤 B 剤	白木のシミ、手垢、トンコ、アク、汚れの除去	・塗るだけで白木の汚れを除去できます。	原液～10倍	各4Lポリ容器 各10kg ポリ容器
ブライト	白木のシミ取り、ウッディ処理後の仕上げ	・塗るだけで白木のシミ取りができます。	2～10倍	2Lポリ容器
カビカット A 剤 B 剤	白木のカビ取り、漂白	・塗るだけで白木のカビ取り、漂白ができます。	原液～5倍	各10kgポリ容器
白木コート	建物内、外装の木材劣化防止、保護及び汚れ防止	・紫外線や風雨による劣化を抑制し、木の質感を長期間保持します。	60～100g/m ²	4kgブリキ缶

クリアライト RK-905 超強力タイプの洗浄剤



- 用途
●アルミフィンのヤニ汚れ、油汚れの除去
- 特長
●多様な汚れを短時間に除去する超強力タイプ。
●落ちにくい白粉（アルミ腐食生成物）も素早く除去。
- 使用方法
●10～20倍に希釈して高圧洗浄。
- 荷姿
●4kgポリ容器
10kgバッグインボックス
20kgバッグインボックス



洗浄前
多量のアルミの腐食
生成物が付着



洗浄後
アルミ本来の光沢が
甦ります

クリアライト RK-903 すすぎ洗い不要の中性洗浄剤



- 用途
●アルミフィンのヤニ汚れ、油汚れの除去
- 特長
●すすぎ洗い不要の中性洗浄剤。中性では最高レベルの洗浄力。
●防錆剤、除菌剤、消臭剤入りのオールインワン洗浄剤。
- 使用方法
●原液～10倍に希釈して高圧洗浄。
- 荷姿
●4kgポリ容器
10kgバッグインボックス

◆汚れの除去試験（ヤニ汚れの付着したアルミ集塵板の洗浄試験）

	クリアライト RK-903	他社品A	他社品B
洗浄前			
洗浄後			

クリアリンスセブン 残留アルカリの中和と除菌消臭剤



- 用途
●アルミフィンの残留アルカリ中和、除菌、腐食防止、すすぎの効率化
- 特長
●アルミフィンの残留アルカリを中和し、腐食を防止。
●除菌剤を配合。塗るだけで白木のカビ取り、漂白ができます。
- 使用方法
●10～20倍に希釈して噴霧。
- 荷姿
●4kgポリ容器、10kgバッグインボックス



クリアバランスB アルカリ洗浄廃液用の中和剤



- 用途
●アルカリ廃液の中和
- 特長
●アルカリ廃液の中和能力に優れる廃液中和剤。
●CODフリー、ノンリン、ノン窒素で環境に優しい。水拭き等で落とすことができます。
- 使用方法
●原液を廃液が中性になるまで加える。
- 荷姿
●5kgポリ容器

クリアバランスBの使用量

アルカリ洗浄剤1kgに対する使用量

アルカリ洗浄剤	使用量
クリアライト RK-905	220g (130ml)

サラクリンシリーズ

サラクリンシリーズはドレンパンに発生するスライムの抑制剤です。

◆ドレンパンのスライム問題


空調用ドレンパンでは適度な温度と湿度により、様々な微生物が繁殖してスライムが発生します。スライムは病原体の温床となったり、悪臭の原因となったりして衛生状態を悪化させます。また、発生したスライムがドレンパンのドレンポンプに詰まり、凝縮水の水漏れ事故につながるケースもあります。スライムは、空气中に微生物の栄養となる粒子が多く存在するとより多く発生します。この防止対策として最も効果的な方法は、ドレンパンにスライム防止処理を行うことです。

クリアライト工業ではドレンパンのスライム抑制剤として、2種類の製品をラインナップしています。

ドレンパンに塗布するタイプのサラクリンと、ドレンパンに据え置くタイプのサラクリンPです。

◆スライムの形成過程

細菌がドレンパン表面に付着後、ヌメリを出しながら有機物を餌に増殖し、スライムを形成します。

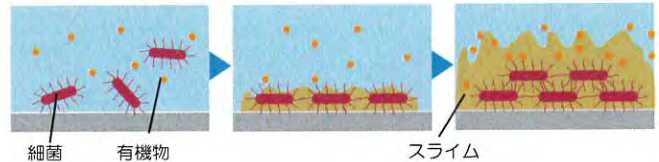

御存知ですか

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（通称ビル管法）が平成15年4月1日に一部改正されました。空調設備における病原体汚染防止のため、空調設備ドレンパンの汚れや詰まりの状況を1ヶ月以内ごとに1回点検し、必要に応じその清掃を行うことを義務付けています。

サラクリン ドレンパンに塗布するスライム抑制剤



用途

- ドレンパンに薬剤を塗るタイプ、ドレンパンのスライム防止

特長

- ハケ塗りタイプなのでドレンパン全体にスライム抑制処理ができ、1シーズン（6ヶ月）以上スライムの発生を防止します。

使用方法

- 原液を塗付後、乾燥させる。

荷姿

- 100g×10缶ダンボール入り



サラクリンは容器のキャップにハケが付いていますので、そのままドレンパンに塗布できます。塗布後は十分に乾燥させます。

サラクリンP ドレンパンに設置するスライム抑制剤



用途

- ドレンパン上に薬剤を置くタイプ、ドレンパンのスライム防止

特長

- 洗浄後のドレンパンに置くだけで効果を発揮します。
- スライムの発生を1シーズン（約6ヶ月）抑制します。

使用方法

- ドレンパンの水路に設置する。

荷姿

- 20袋ダンボール入り




サラクリンPは袋のままドレンパンの水路に設置し、流されないように付属のシールとワイヤーで固定します。



エアコン洗浄手順と使用量

● 洗浄手順

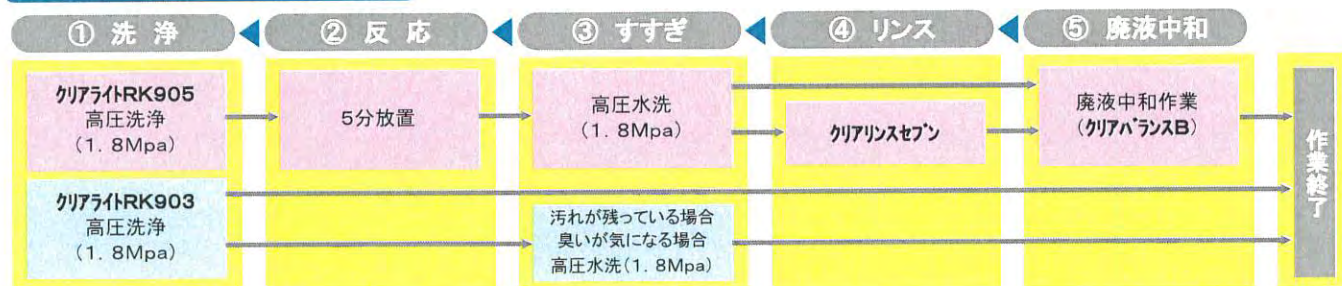

● 各種薬剤の希釈倍率と使用量

薬剤	希釈倍率	使用量の目安(希釈液として)(kg)	
		5馬力天井型エアコン	2馬力壁掛けエアコン
クリアライトRK-905	10～20倍	5～10	2～4
クリアライトRK-903	原液～10倍	5～10	2～4
クリアリンスセブン※	10～20倍	(高圧リンス)5～10 (噴霧リンス)2～4	(高圧リンス)2～4 (噴霧リンス)1～2


※クリアリンスセブンの使用量はアルミフィン形状やリンス方法等により変わりますのでpHが中性になるまで使用してください。

集塵セル 洗浄剤

クリアライト F-101 強力な集塵セル洗浄剤



- 用途
●集塵セルの白粉、ヤニ汚れ、油汚れの除去
- 特長
●超強力タイプの集塵セル洗浄剤。
●アルミの白粉も強力に除去します。
- 使用方法
●5～20倍に希釈して浸漬洗浄。
- 荷姿
●20kg バッグインボックス

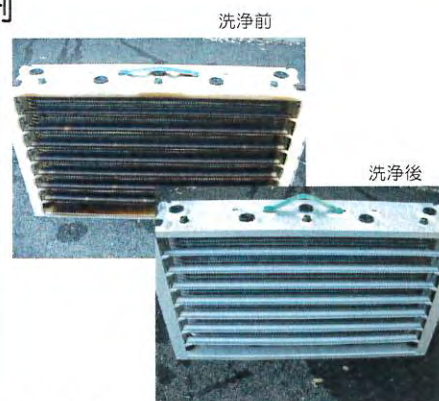

クリアライト F-102 腐食を抑えた集塵セル洗浄剤



- 用途
●集塵セルのヤニ汚れ、油汚れの除去
- 特長
●アルミへのダメージ(腐食)を抑えた強力な集塵セル洗浄剤。
- 使用方法
●5～20倍に希釈して浸漬洗浄。
- 荷姿
●20kg バッグインボックス



エアコン薬剤・集塵セル洗浄剤一覧

エアコン薬剤

薬剤	用途	特長	使用濃度	荷姿
クリアライトRK-905	アルミフィンのヤニ汚れ、油汚れの除去	- 多様な汚れを短時間に除去する超強力タイプ。 - 落ちにくい白粉(アルミ腐食生成物)も素早く除去。	10～20倍	4kgポリ容器 10kgバグインボックス 20kgバグインボックス
クリアライトRK-903	アルミフィンのヤニ汚れ、油汚れの除去	- すすぎ洗い不要の中性洗浄剤。中性では最高レベルの洗浄力。 - 防錆剤、除菌剤、消臭剤入りのオールインワン洗浄剤。	原液～10倍	4kgポリ容器 10kgバグインボックス
クリアリンスセブン	アルミフィンの残留アルカリ中和、除菌、腐食防止、すすぎの効率化	- アルミフィンの残留アルカリを中和し、腐食を防止。 - 除菌剤を配合。	10～20倍	4kgポリ容器 10kgバグインボックス
クリアバランスB	アルカリ廃液の中和	- アルカリ廃液の中和能力に優れる廃液中和剤。 - CODフリー、ノンリン、ノン窒素で環境に優しい。	原液	5kgポリ容器
サラクリン	ドレンパンに薬剤を塗るタイプ ドレンパンのスライム防止	ハケ塗りタイプなのでドレンパン全体にスライム抑制処理ができ、1シーズン(6ヶ月)以上スライムの発生を防止します。	1缶で 5～10台	100g×10缶ダンボール入り
サラクリンP	ドレンパン上に薬剤を置くタイプ ドレンパンのスライム防止	- 洗浄後のドレンパンに置くだけで効果を発揮します。 - スライムの発生を1シーズン(約6ヶ月)抑制します。	5馬力に 1袋	20袋ダンボール入り

集塵セル 洗浄剤

薬剤	用途	特長	使用濃度	荷姿
クリアライト F-101	集塵セルの白粉、ヤニ汚れ、油汚れの除去	- 多様な汚れを短時間に除去する超強力タイプ。 - 落ちにくい白粉(アルミ腐食生成物)も素早く除去。	5～20倍	4kgポリ容器 10kgバグインボックス 20kgバグインボックス
クリアライト F-102	集塵セルのヤニ汚れ、油汚れの除去	- すすぎ洗い不要の中性洗浄剤。中性では最高レベルの洗浄力。 - 防錆剤、除菌剤、消臭剤入りのオールインワン洗浄剤。	5～20倍	4kgポリ容器 10kgバグインボックス

空調用・冷却塔薬品 商品案内書

株式会社フルテック

担当:古井

空調機用 薬品

	商 品 名	用 途	特 徴	内容量・荷姿
カビ 予 防 ス プ レ ー 剤	ウォシュケル防カビコート 	空調機内・パネル等に発生する黒カビの抗菌。中性薬剤のため加湿エレメントのカビ抑制としても使用可能。	防カビ抗菌成分配合のコーティングスプレー剤！ 【使用方法】カビを清掃後、防カビコートをまんべんなく噴霧します。良く乾かすことで表面を防カビコートしていきます	500ml×10本
				販売価格
				¥39,000
				送料は別途800円
ドレン 回 路 洗 浄 剤	ウォシュケル RK-600 	空調機ドレン回路の液体洗浄剤	ドレン回路に発生するスライム汚れを素早く分解洗浄！ 中性薬品のため安心です 【使用方法】 ドレン回路に500から1000ml注入します 汚れが酷い場合は15分から20分後水で汚れを洗い流します	内容量・荷姿
				2.5kg×6本
				販売価格
				¥37,500
送料は別途800円				
ドレン ス ラ イ ム 抑 制 剤	ドレンライト 	ドレンパン・ドレン配管の詰まり予防剤	ドレンパンに置くだけの手軽さ！微生物の繁殖を抑制します 【使用方法】 ドレンパンに付属の針金で設置固定します。 3馬力につき1ヶ使用、効果3ヶ月程度	内容量・荷姿
				60本入り
				販売価格
				¥39,000
送料は別途800円				
消臭 ス プ レ ー 剤	ウォシュケルデオ 	エアコンカビ臭の消臭・除菌スプレー	カビの臭いをすばやく消臭し、カビの発生を防止！ ほんのり森林の香り 【使用方法】 エアコンの化粧パネル内、断熱材にまんべんなく吹きかけます エアコン洗浄後に使用するとさらに効果的	500ml×10本
				販売価格
				¥32,000
				送料は別途800円

●ご注文が5点以上の場合、送料は弊社負担となります(沖縄・一部離島配送の場合は別途送料が必要です)

水回路洗浄作業もご用命下さい！

冷却水回路用 洗浄剤

商 品 名		用 途	特 徴	内容量・荷姿
スライム 中性 洗 浄 剤	ウォシュケルエースリキッド 	スライム、藻、レジオネラ属菌及び軟質スケール鉄錆スケールの洗 浄	酸化力と起泡力によってスライムや軟質スケールを分解する速効性中性洗 浄 剤！ 【 使用 方 法 】 保有水量に対して3～10% 循環洗 浄 時間1～2時間	20 k g ・ポリ容器
				販売価格
				¥18,000
				送料は別途 8 0 0 円
酸 性 洗 浄 剤	ウォシュケルRK-200H 	炭酸塩・鉄サビ主体の無機スケール洗 浄 剤	カルシウム・鉄サビに効果的な酸性洗 浄 剤！ 【 使用 方 法 】 保有水量に対して10% 循環洗 浄 時間1～2時間	内容量・荷姿
				20 k g ・ポリ容器
				販売価格
				¥20,000
送料は別途 8 0 0 円				
加湿 エ レ メ ン ト 洗 浄 剤	ウォシュケルエレメントクリーン 	加湿エレメント専用のハードスケール洗 浄 剤	滴下浸透気化式加湿器のエレメントに析出したスケールを効果的に除去する酸性洗 浄 剤！ 【 使用 方 法 】 洗 浄 タンクに薬品3：水7の洗 浄 液を作る 漬 け 置 き 時 間 2 時 間 程 度	内容量・荷姿
				20 k g ・B B 入 り
				販売価格
				¥18,000
送料は別途 8 0 0 円				
中 和 処 理 剤	ウォシュケルエレメントPH 	酸洗 浄 廃 液 の 中 和 処 理	ウォシュケルエレメントクリーン専用の中和処 理 剤 【 使用 方 法 】 エレメントクリーン添加量の約1.5倍の量で中和処 理	内容量・荷姿
				20 k g ・B B 入 り
				販売価格
				¥18,000
送料は別途 8 0 0 円				

●ご注文が5点以上の場合、送料は弊社負担となります(沖縄・一部離島配送の場合は別途送料が必要です)

水質分析はサービスです

冷却塔用 薬品

冷 却 塔 用	商 品 名	用 途	特 徴	内 容 量・荷 姿
複 合 型 処 理 剤	トリオブロック3060 	冷却水用スケール抑制・銅防食・微生物処理剤	レジオネラ協議会登録商品！ 【 使用方法 】 薬注ポンプにて 維持濃度200PPM以上を注入	10 k g ・ B B 入り
				販売価格
				¥32,000
				送料は別途 8 0 0 円
冷 却 塔 用 微 生 物 処 理 剤	ビセブロック4090 	冷却水用藻・スライムレジオネラ属菌処理剤	バッチ投入により効果的に微生物を処理抑制！ 【 使用方法 】 冷却水1tにつき500gをバッチ投入	内 容 量・荷 姿
				10kg・B B 入り
				販売価格
				¥40,000
レ ジ オ ネ ラ 属 菌 洗 浄 剤	ウォッシュレジクリア 	レジオネラ属菌専用の洗浄剤	冷却塔を運転しながらレジオネラ属菌洗浄が可能！ 【 使用方法 】 保有水量に対して2～3%タワーから投入、循環洗浄時間3時間(洗浄中はノンブロー状態)その後、そのまま運転可能	20 k g ・ ポリ容器
				販売価格
				¥18,000
				送料は別途 8 0 0 円
小 型 冷 却 塔 用 パ ツ ク 剤	タワークフル 	循環冷却水回路の微生物・レジオネラ属菌処理	小型冷却塔用の簡易パック処理剤！ 【 使用方法 】 50 R T につき 1 ケ 使用 効果 3 ヶ 月 （ 1 日 8 時間 運 転 ）	内 容 量・荷 姿
				5 ケ 入り
				販売価格
				¥60,000
				送料は別途 8 0 0 円

●ご注文が5点以上の場合、送料は弊社負担となります(沖縄・一部離島配送の場合は別途送料が必要です)

その他商品

	商 品 名	用 途	特 徴	内容量・荷姿
ガス漏れ探知スプレー	泡探偵 	冷媒ガスの漏れ検知	配管にビュッピュとスプレーするだけ、適度な粘性があるため効率的に作業可能！	24本入り
				販売価格
			【 使用方法 】 ガス漏れをチェックしたい部分に吹き付けます（付属ノズル付）	¥54,000
				送料は別途 8 0 0 円
中性アルミフィン洗浄剤	ウォシュケル9010 	親水性アルミフィン・フィルター洗浄剤	中性洗剤のため廃液処理が簡単！	内容量・荷姿
				20kg・B B 入り
			【 使用方法 】 使用濃度は20～30% 15分～20分後、十分な水で汚れを洗い流します	販売価格
				¥21,600
アルミフィン洗浄剤	ウォシュケルRK-905H 	アルカリ性アルミフィン・フィルター洗浄剤	熱交換器に付着する塵・ホコリ、の洗浄剤！	10kg・20kg B B 入り
				販売価格(10kg)
			【 使用方法 】 使用濃度は10% 15分～20分後、十分な水で汚れを洗い流します	¥12,000
				送料は別途 8 0 0 円
排水溝詰まり洗浄剤	スパットN 	排水溝詰まりのアルカリ性粉末洗浄剤	シンク・浴室・洗面所排水溝の詰まりに対し、即効性のあるアルカリ性洗浄剤！	1kg×12本
				販売価格
			【 使用方法 】 排水溝に粉末250～500g添加し、お湯を注ぐ。10～20分放置後、多量の水を流す。	¥27,600
				送料は別途 8 0 0 円

●ご注文が5点以上の場合、送料は弊社負担となります(沖縄・一部離島配送の場合は別途送料が必要です)